


Farba silnie kryjąca




Odporna na wpływ czynników atmosferycznych,
do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych

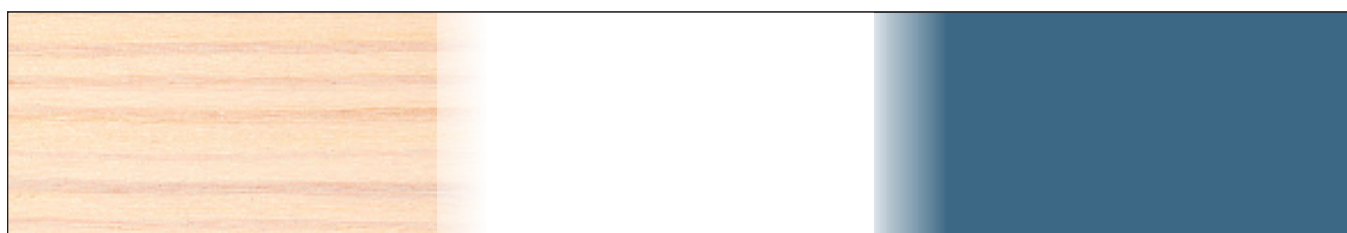

System: 1. Impregnat gruntujący do drewna

2. Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV

3. Farba silnie kryjąca



biały
RAL 9016* • nr art. 3600




jasnoszary
nr art. 3601




zielony liściasty
nr art. 3605



błękit królewski
nr art. 3603



orzech
nr art. 3607



tytoniowy
nr art. 3608



zielen butelkowa
nr art. 3606



czerwień szwedzka
nr art. 3611



żółty kukurudziany
nr art. 3612



czerwonobrzązowy
nr art. 3610



ciemnoszary
nr art. 3602



antracytowy
RAL 7016* • nr art. 3624

Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz
- Do elementów drewnianych o ograniczonej stabilności wymiarowej, jak np. okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Jako podkład, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Do dachowych rynien i blach cynkowych
- Na wiele innych podłoży
- Nie nadaje się do stosowania na świeżo zaimpregnowanym drewnie. Należy przestrzegać czasów utrwalania.
- Do krzesel, ławek itp. pod warunkiem nałożenia zapobiegającej farbowaniu powłoki nawierzchniowej z **Lazura do architektury ogrodowej [eco]** nr art. 7670-7680 lub **Aqua MSL-45/sm** nr art. 7130-7140

Właściwości:

- Produkt silnie kryjący
- Mat jedwabisty
- Elastyczny
- Powłoka nie złuszcza się
- Powłoka jest odporna na alkalia, także na podłożach mineralnych
- Powłoka jest odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność
- Produkt o niskiej zawartości rozpuszczalników, nieuciążliwy dla środowiska, o łagodnym zapachu
- Kolory można wzajemnie mieszać
- Nasycone, czyste kolory mają stosunkowo niską siłę krycia, co wynika z charakteru stosowanych w nich pigmentów. Dlatego w przypadku intensywnych kolorów zalecamy uprzednie pokrycie przewidzianych do malowania miejsc odpowiednio dopasowaną kolorową powłoką gruntującą (np. **Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV nr art. 5420-5422** w odpowiednim kolorze)

Sposób stosowania:

- Malowanie: pędzel, watek

Zużycie:

- 100 ml/m² na jedną warstwę
- Zużycie zależne od podłoża - patrz Instrukcja Techniczna

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy. Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna. Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.

